


Quick User Guide NL

Polycom VVX 450



DESTINY cloud telecom
as it should be

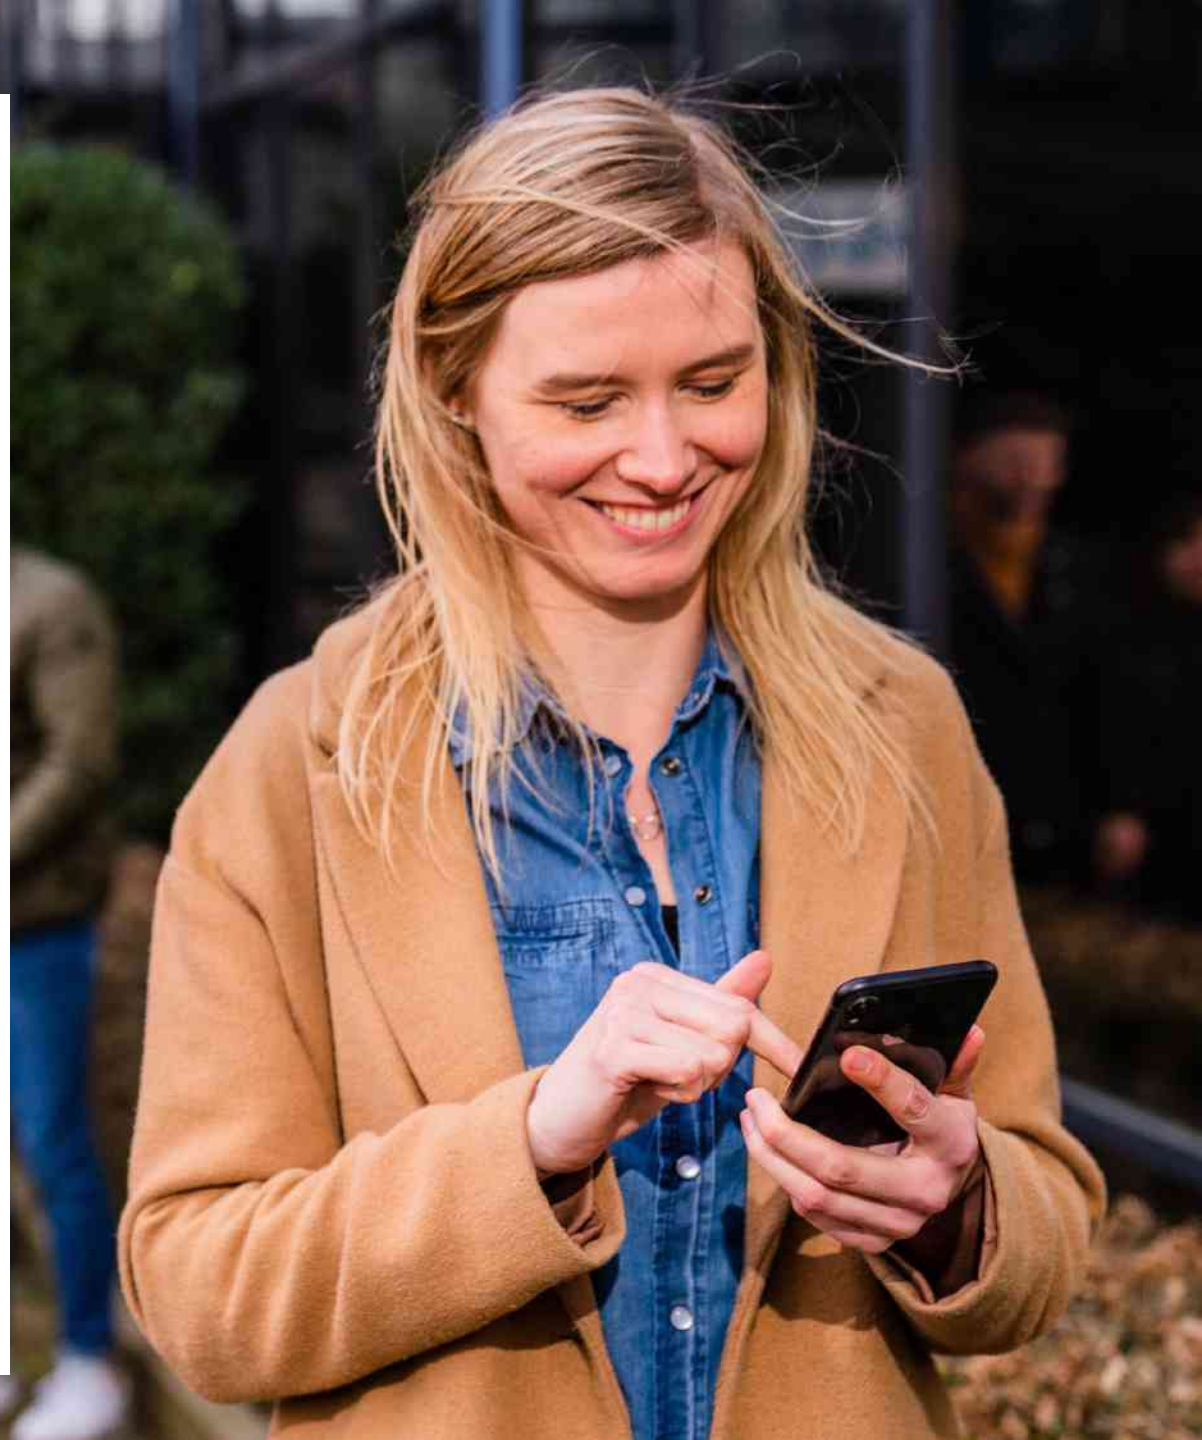

Polycom VVX 450 - Toetsen (1-8)

2 Hoorn drager als het toestel aan de muur wordt opgehangen. Draai clip om.

3 Luidspreker

4 'Terug' knop


5 Doorschakeltoets. Gedurende een gesprek:
1° druk op de toets
2° toets de nummer van de collega of via blf
3° kondig het gesprek aan
4° druk tweede maal om het gesprek door te schakelen

6 Berichten - Voicemail

7 Hold toets / Wacht toets
1° Druk op de toets om het gesprek in wacht te zetten
2° De beller hoort een wachtmuziek
3° Druk nogmaals om het gesprek terug actief te maken

8 Volumetoets
1° Toestel in rustmode: volume van het belsignaal
2° Gedurende actief gesprek : volume in de hoorn
3° Gedurende actief gesprek op luidspreker: volume luidspreker

1 Toets "appearance"
a/ Status van de lijn
Laat zien indien een gesprek actief is. Indien gesprek in wacht of doorgeschakeld is kan het gesprek worden actief door de toets in te drukken.
b/ Instelbare toets
1 druk: maakt een rechtstreekse verbinding met vooringestelde nummer.
Blinkende lamp: toont aan dat het ringkelt bij de collega. Erop drukken stuurt het gesprek naar dit toestel.

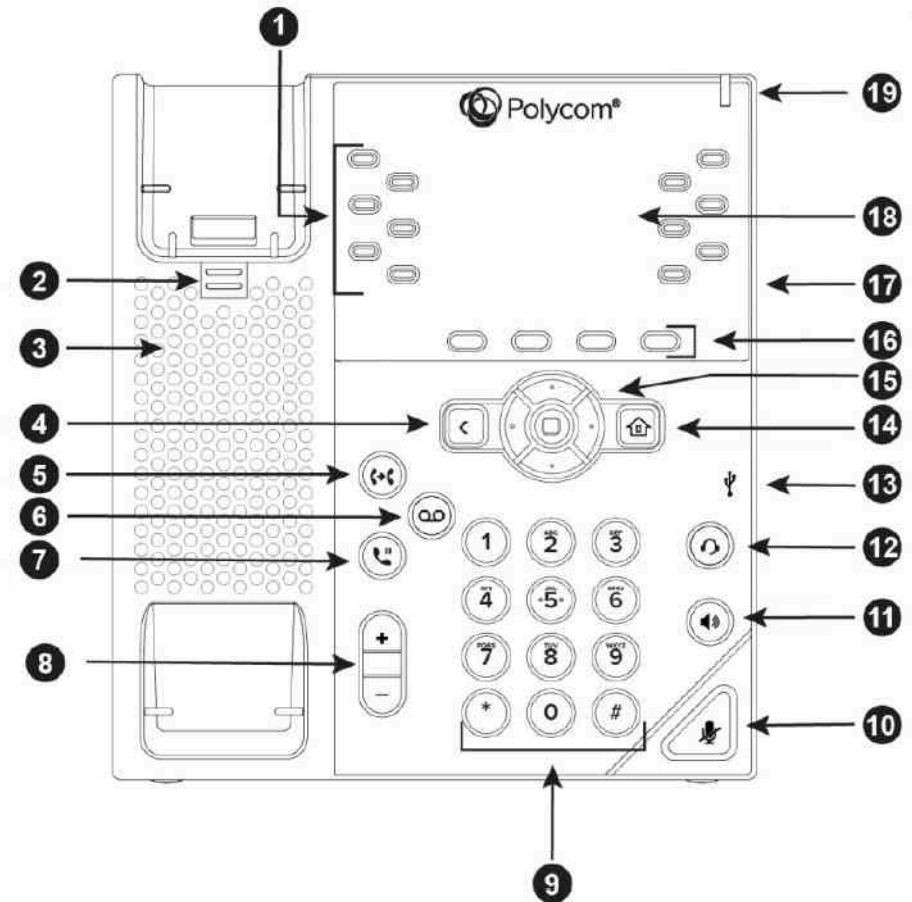

Polycom VVX 450

- Toetsen (9-19)

Dynamische toetsen

Toestel in stand-by

14a Luister naar berichten

14b Status verander van profiel

Office/Niet Storen/ Homeworking/Vakantie/Afwezig 14c

Pick up: neemt het gesprek op van een pickupgroup

14d Logout

Toetsel actief

14a: Belt vroeger nummer

14b: Eindig een gesprek

Toestel in gesprek

14a : Zet de beller op wacht

14b : Eindigt een gesprek

14c : Schakelt het gesprek door

14d : Plus : volgende scherm

2^{de} scherm


14a : Conference: druk op conference, bel de nummer van de 3^{de} deelnemer, druk nogmaals om conference te starten

14b : Neemt het gesprek terug

14d : Meer: terug naar vorig scherm

LED indicator: bericht beschikbaar

16

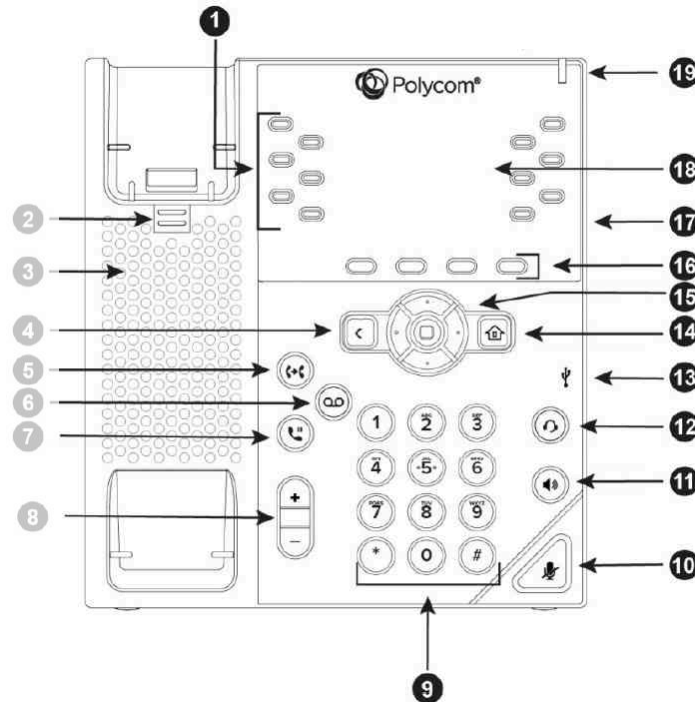

9

Keyboard
'0' om buiten te gaan is niet verplicht

19

10

Micro « aan/uit »

1° Druk één maal en de beller hoort niets

2° Druk nogmaals en de micro is weer aan

11

Luidspreker "aan/uit"

12

Hoofdtelefoon "aan/uit"

13

Aansluiting hoofdtelefoon via USB

14

"Home" toets

1° Druk éénmaal om instellingen te wijzigen

2° Druk tweemaal om homescherm terug te brengen

15

Navigatietoetsen

- Links: ontvangen gesprekken

- Rechts: gebelde gesprekken

- Beneden: gemiste oproepen

- Boven: voorkeuren

- Midden: OK

17

Beveiliging: Mogelijkheid bevestiging via kabel aan bureau.


18

Scherm

Led : toont dat er een bericht is

Programmatie van BLF:

Via ConnectMe

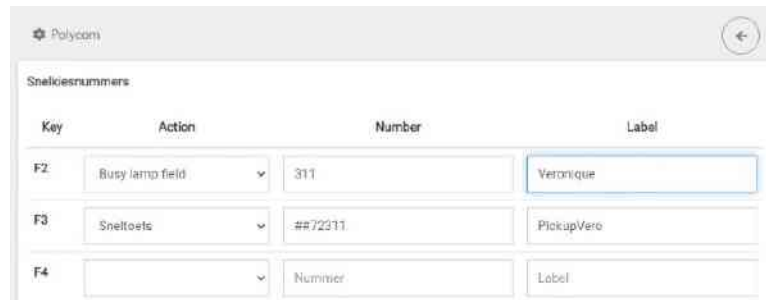

The screenshot shows a configuration window for Polycom with a title bar containing a star icon and the text 'Polycom'. Below the title bar is a section titled 'Snelkiesnummers'. It contains a table with four columns: 'Key', 'Action', 'Number', and 'Label'. The table has three rows:

Key	Action	Number	Label
F2	Busy lamp field	311	Veronique
F3	Sneltoets	##72311	PickupVere
F4		Nummer	Label

Instellingen > Communication server > Algemene instellingen > Telefooninstellingen > Polycom.

« Busy Lamp Field » voor een BLF


Number : Extensie van de collega
Label : Tekst die op het scherm zal verschijnen

« Sneltoets » voor een code met functie

Number : Functie code
Label : Tekst die op het scherm zal verschijnen

Wijdt een toestel aan een gebruiker:

Via Fleetmanager

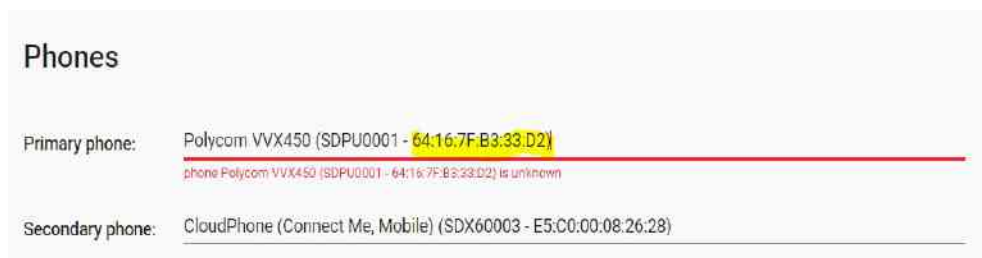

The screenshot shows a configuration page titled 'Phones'. It contains two sections:

Primary phone: Polycom VVX450 (SDPU0001 - 64:16:7F:B3:33:D2)
phone Polycom VVX450 (SDPU0001 - 64:16:7F:B3:33:D2) is unknown

Secondary phone: CloudPhone (Connect Me, Mobile) (SDX60003 - E5:C0:00:08:26:28)

<http://fleet.destiny.eu> :
Users > User management > Pen naast de gebruiker.

In het menu « Phones » vul in of zoek en selecteer de juiste MAC adres van het toestel.

